



## IRL 3321 rigide, lisse et gris pour la protection des fils électriques




### TYPES D'INSTALLATION

| Souterraine | Montage apparent |           | Montage noyé |           |        |
|-------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------|
|             | Intérieur        | Extérieur | Murs         | Planchers | Dalles |
| x           | ✓                | ✓         | ✓            | x         | x      |

### UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques. Voir NF C 15-100 pour les conditions d'utilisation

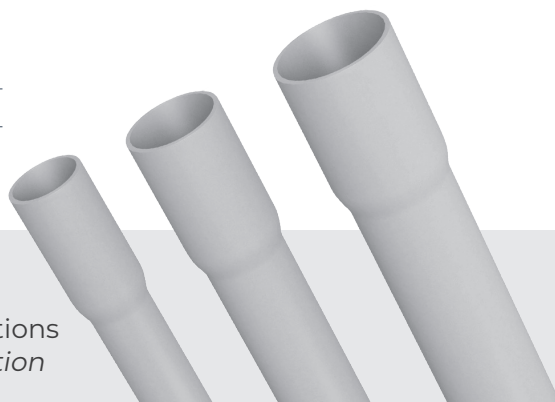

### LES + DE LA GAMME

Protection des fils et câbles électriques

Existe en longueurs de 2 ou 3 mètres

### RÉFÉRENCES

#### IRL 3321 gris

| Désign.           | Ø (mm) | référence    | long. (m) | Botte (m) | Fardeau (m) | Codet EDF |
|-------------------|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| IRL tulipé 16     | 16     | 16041106     | 2         | 50        | 3000        |           |
| IRL tulipé 16     | 16     | 16041108     | 3         | 75        | 4500        | 69 18 249 |
| IRL tulipé 20     | 20     | 16041506     | 2         | 34        | 2040        |           |
| IRL tulipé 20     | 20     | 16041508     | 3         | 51        | 3060        | 69 18 251 |
| IRL tulipé 25     | 25     | 16041906     | 2         | 34        | 1428        |           |
| IRL tulipé 25     | 25     | 16041908     | 3         | 51        | 2142        | 69 18 257 |
| IRL tulipé 32     | 32     | 16042706     | 2         | 20        | 780         |           |
| IRL tulipé 32     | 32     | 16042708     | 3         | 30        | 1170        | 69 18 306 |
| IRL tulipé 40     | 40     | 16043308     | 3         | 21        | 798         | 69 18 320 |
| IRL tulipé 50     | 50     | 16043908     | 3         | 15        | 540         |           |
| IRL tulipé 63     | 63     | 16044308     | 3         | 9         | 333         |           |
| IRL non tulipé 25 | 25     | 160419080001 | 3         | 51        | 2142        |           |
| IRL non tulipé 32 | 32     | 160427080001 | 3         | 30        | 1170        |           |



### CONDITIONNEMENT

En botte :

- longueurs standards de 2 et 3 m. Autres longueurs possibles, nous consulter.
- nouveau conditionnement pour une meilleure tenue des fardeaux**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Matière                            | PVC                   |
| Couleur                            | gris                  |
| Résistance à l'écrasement          | 750 N à +23°C (± 2°C) |
| Résistance aux chocs               | 2 joules à -5°C       |
| IK                                 | 07                    |
| Température minimale d'utilisation | -5°C                  |

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température maximale d'utilisation | +60°C                                                                                               |
| Résistance d'isolement             | ≥ 100 Ω sous une tension de 500 V continue                                                          |
| Cintrable pour les Ø 16, 20 et 25  | - 5°C (± 2°C) avec ressort de cintrage                                                              |
| Non propagateur de la flamme       | Test brûleur 1kW                                                                                    |
| Résistance à la chaleur            | +60°C (± 2°C) pendant 4 heures puis sous une charge de 2 kg durant 24 heures à la même température. |
| Étanchéité                         | homologué IP 42                                                                                     |